



**Общество с ограниченной ответственностью**

**«АВТ Кубань»**

**Официальный дилер YUTONG**



[www.avtmotors.ru](http://www.avtmotors.ru), [www.avtkuban.ru](http://www.avtkuban.ru)

Тел.: +7 (861) 234-2332

Моб.: +7 (989) 198-2483

E-mail: [fedorenko@avtmotors.ru](mailto:fedorenko@avtmotors.ru)

**Уважаемые господа!**

ООО «АВТ Кубань» является официальным дилером Yutong

Мы предлагаем своим клиентам продажу автомобилей, гарантийное и сервисное обслуживание, продажу оригинальных запасных частей и масел.

Предлагаем Вашему вниманию городской автобус Yutong ZK6852 HGA на метане



2016 г.в., в наличии в Краснодаре

С основными техническими характеристиками Вы можете ознакомиться в приложении.



С уважением,

Менеджер отдела продаж

ООО «АВТ Кубань»

Федоренко А.В.

### Техническая спецификация автобуса:

Газовый автобус Yutong ZK 6852 оборудован 5 баллонами с сжиженным газом (метаном) по 90 литров каждый, совокупный объем емкости топливного бака составляет 450 литров с возможностью увеличения до 600. Также автобус оснащен газовым двигателем с выходной мощностью 180 л.с., ГУР, АБС, зимним пакетом.


**Расход на 1 км пути = примерно 2 рубля.**

#### Технические характеристики:

**Габаритные размеры (мм)** 8554x2420x3400, колесная база — 4000, минимальный клиренс — 200, внутренняя высота салона > 2200

**Пассажировместимость** 22+37+1 человек

**Модель двигателя:** Yuchai YC4G180N-40, Евро 4, мощность 132 кВт (180 л.с) при 2300 об./мин., объем двигателя см3-5200, 4-цилиндровый рядный, четырехтактный с искровым зажиганием, с водяным охлаждением, электронное управление работой двигателя, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением, расположение двигателя - заднее, максимальный крутящий момент 650 н.м. при 1400 об.мин., подогрев двигателя, система обеспечения нормального зажигания двигателя при низкой температуре, CNG

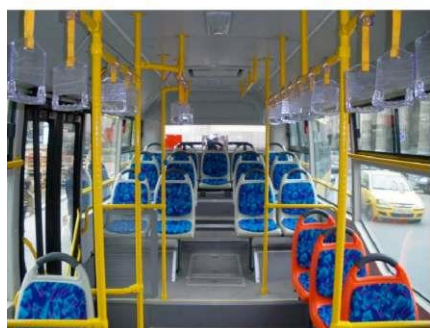



**Весовые параметры (кг)** Масса снаряженного автобуса — 9100, полная масса — 13300

**Расход топлива** 25-30 м3 на 100 км, (емкость 6\*90=540 литров, пробег при полной заправке км) от 350 до 500 км в зависимости от режима езды

**Максимальная конструктивная скорость** 85 (км/ч)

#### **Спецификация шасси:**

<b>Сцепление</b>	«Sachs», модель GMF395 с дистанционным пневмогидравлическим приводом, производство Германия
<b>КПП</b>	Модель QJ805, механическая, 5-ступенчатая, синхронизированная
<b>Подвеска</b>	Рессорная, гидравлические телескопические амортизаторы, стабилизаторы поперечной устойчивости на передней и задней осях
<b>Рулевая система</b>	ГУР «ZF» 8095, рулевая колонка регулируется по высоте и углу наклона
<b>Тормозная система</b>	Двухконтурная пневматическая, барабанная; рычаги автоматической регулировки тормозных зазоров марки «Haldex», ABS «Wabco», стояночный тормоз (энергоаккумуляторы задних колес); осушитель воздуха «Wabco»
<b>Электроцепь</b>	Влагозащищенная, 24В, однопроводная, с отрицательным заземлением

**Аккумулятор/генератор** 2 аккумулятора типа 6-QA-150Ah, генератор 70А

#### **Прочие характеристики:**

Каркас кузова изготовлен из холоднокатаных стальных труб. Передняя и задняя панели, крыша и боковины изготовлены из оцинкованной стали, а кузов боковые и задние люки - из алюминия, бамперы - из стали. Пол с противоскользящим покрытием. Пассажирский салон имеет звуковую и термоизоляцию.



2 пассажирские двери: пневматические, двустворчатые, электроуправляемые, открываются внутрь, оснащены аварийными переключателями и устройством защиты от заземления.

Перегородка позади водителя с поручнем, солнцезащитная шторка для интерьера водителя, молоточки для аварийного разбивания окон, аварийные выключатели дверей салона; аудиоподготовка + 4 динамика

**Остекление** Одинарные стёкла вклеены в каркас кузова

**Сиденья для пассажиров** Пластмассовые сиденья с мягкой вставкой

**Сиденье водителя** Сиденье оборудовано трёхточечным ремнём безопасности

**Системы вентиляции** Автономный отопитель «Webasto»; индивидуальный отопитель для отопления водителя; 5 стальных конвекторов с принудительным обдувом с обеих сторон салона автобуса; высокопроизводительная принудительно-вытяжная вентиляция; разъёмы для системы нагрева воды защищены от воздействия влаги и соли; мощный передний дефростер.

**Освещение** Комбинированные фары головного освещения, дополнительный освещение высокорасположенный стоп-сигнал

Домкрат, 2 противооткатных устройства, запасное колесо, набор инструментов, шланг подкачки, 3 автоматических огнетушителя

***Гарантия 24 месяца или 150 000 км со дня приобретения автобуса***